Larfon ISOLANTI s.r.l.

Materiali Isolanti Compositi
PL • ETOGLASS • ETOTEX

Data sheet N°. 16 / B – 09 / 2007

Etoglass 11 L / C - L

Wavy laminate based on unidirectional glass fabric and special resin.

Properties	Method	Unit	Value.
Peso specifico	UNI ISO 1183	g / cm³	1,8/1,9
Thickness		mm.	0.96 ± 0,1
Composition:			
- glass fabric	UNI EN ISO 1172	%	63
- resin	UNI EN ISO 1172	%	37
Maximum spring deflection:			
- at 23°C		mm.	1,9
- after 200 hours to 180°C misured a 23°C		mm.	1,70
Spring pressure at 80% spring deflection :			
- at 23°C		N	4.000
- after 200 hours to 180°C misured a 23°C		%	70
Temperature limit.		°C	> 200

- Dimension : mm. 1100 x 220

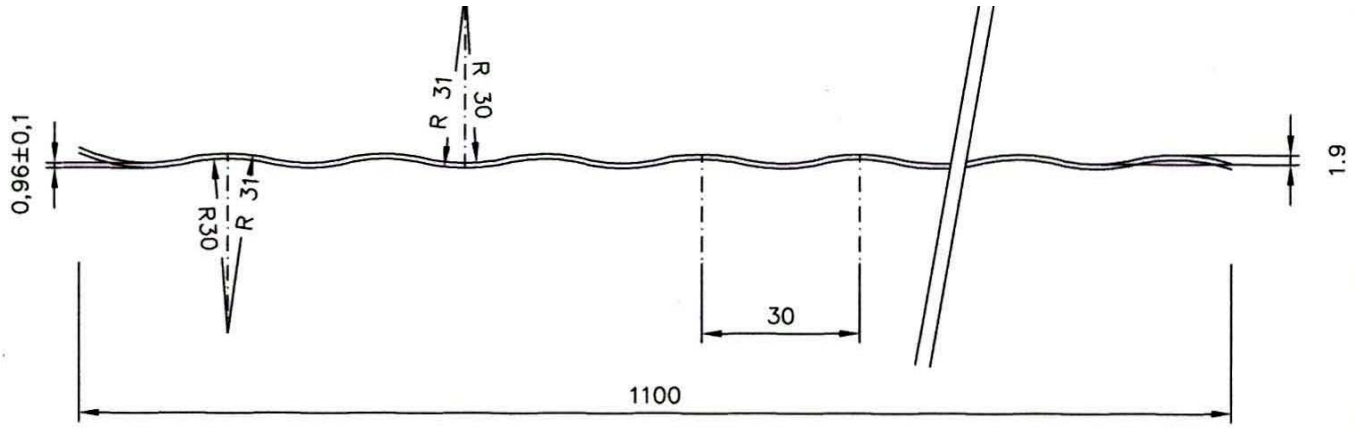

N.B. I valori indicati su questo foglio tecnico sono indicativi e non implicano nessun impegno da parte nostra.